

Schnitt A - A

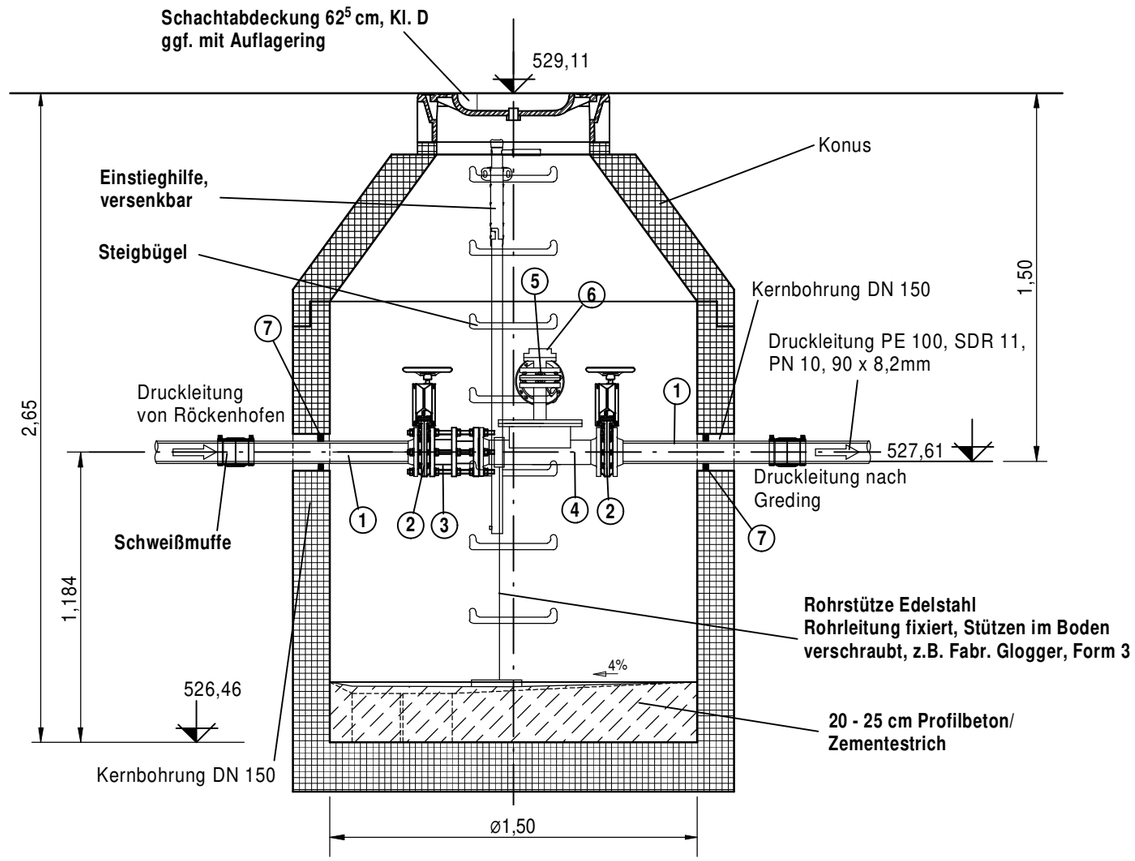

Grundriss

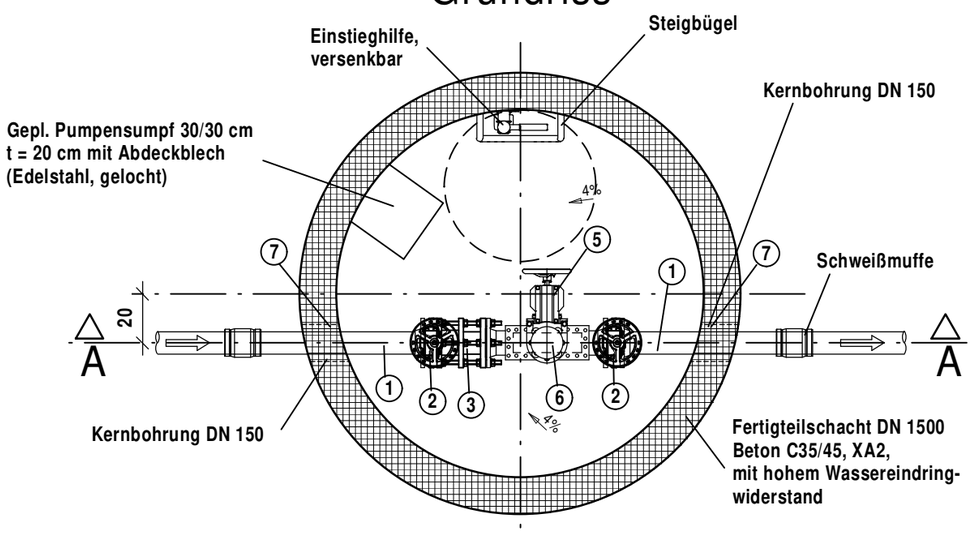

Rohrinstallation PN 10

1. 2 x PEHD-Rohr DA 90x8,2 mit Vorschweißbund und Losflansch Stahl/PP DN 80
2. 2 x Plattenschieber DN 80, mit Handrad
3. 1 x Pass- und Ausbaustück DN 80 aus Edelstahl V2A feststellbar
4. 1 x Rohrreinigungskasten DN 80 mit Abgang DN 50 im Deckel, aus Edelstahl V2A, mit Rohrergänzungsprofil
5. 1 x Plattenschieber DN 50, mit Handrad
6. 1 x XG-Stück DN 50/2" AG aus Edelstahl V2A, mit Storz C-Kupplung IG, Blinddeckel, kpl. aus Edelstahl
7. 2 x Ringraumgliederkettendichtung für PEHD-Rohr DA 90 druckwasserdicht montiert, von innen nachziehbar

Änderungsverzeichnis

Änderung Nr.:	Art der Änderung:	geändert am:	gezeichnet:

Planungsphase: **Entwurf**

Bauvorhaben: Abwasseranlage Greding
Ortsteil Röckenhofen
Anschluss nach Greding
Landkreis Roth

Projekt-Nr.: 22-024

Planbezeichnung: **Bauwerksplan**
Reinigungs- und Kontrollschacht, RH.RKS1

Anlage Nr.:	Plan Nr.:	Blatt Nr.:	Maßstab:
11			1 : 25

Bauträger:
Stadt Greding
Marktplatz 11 + 13
91171 Greding

1. Bgm. Josef Dintner

Datum: 04.12.2024

bearbeitet: N. Ballenberger
gezeichnet: Wittmann
geprüft:

N. Ballenberger, B. Eng.

Fzo: Keine
Box: Entwurf
Blattgröße: 29,7 cm x 42,0 cm

KLOS GmbH & Co. KG
Ingenieurbüro für Tiefbauwesen und Städteplanung
Beratung • Planung • Bauleitung • Gutachten
Alte Rathausgasse 6
91174 Spalt
www.ib-klos.de
Fon: 09175 / 7970 - 0
Fax: 09175 / 7970 - 50
Email: info@ib-klos.de

Pfad Plotdatei:/Plots/Entwurf/Anl. 11_RK Schacht.pdf

H:\Greding\22-024_Röckenhofen KA_Anschluss\Geo\Pläne\Entwurf\Reinigungs- und Kontrollschacht Druckleitung.GVP